

# Detalle de los muros de nuestro sistema constructivo


**STEEL FRAMING LEVE**

**NACHO GARCIA 1 DE JUNIO DE 2025**




# Desde la estructura hasta la fachada exterior.

1. Estructura LSF 10/15 CM, S220 Z275.
2. Aislamiento térmico Lana de roca 9 cm.
3. Lamina FONODAM
4. Tableros OSB 3 de soporte estructural 1,5 cm.
5. Barrera de Vapor, anti humedad,
6. Placas estructurales ISOLPRO 4 cm.
7. Mortero flexible Keraclima y malla de fibras.
8. Acabado en pintura con textura.

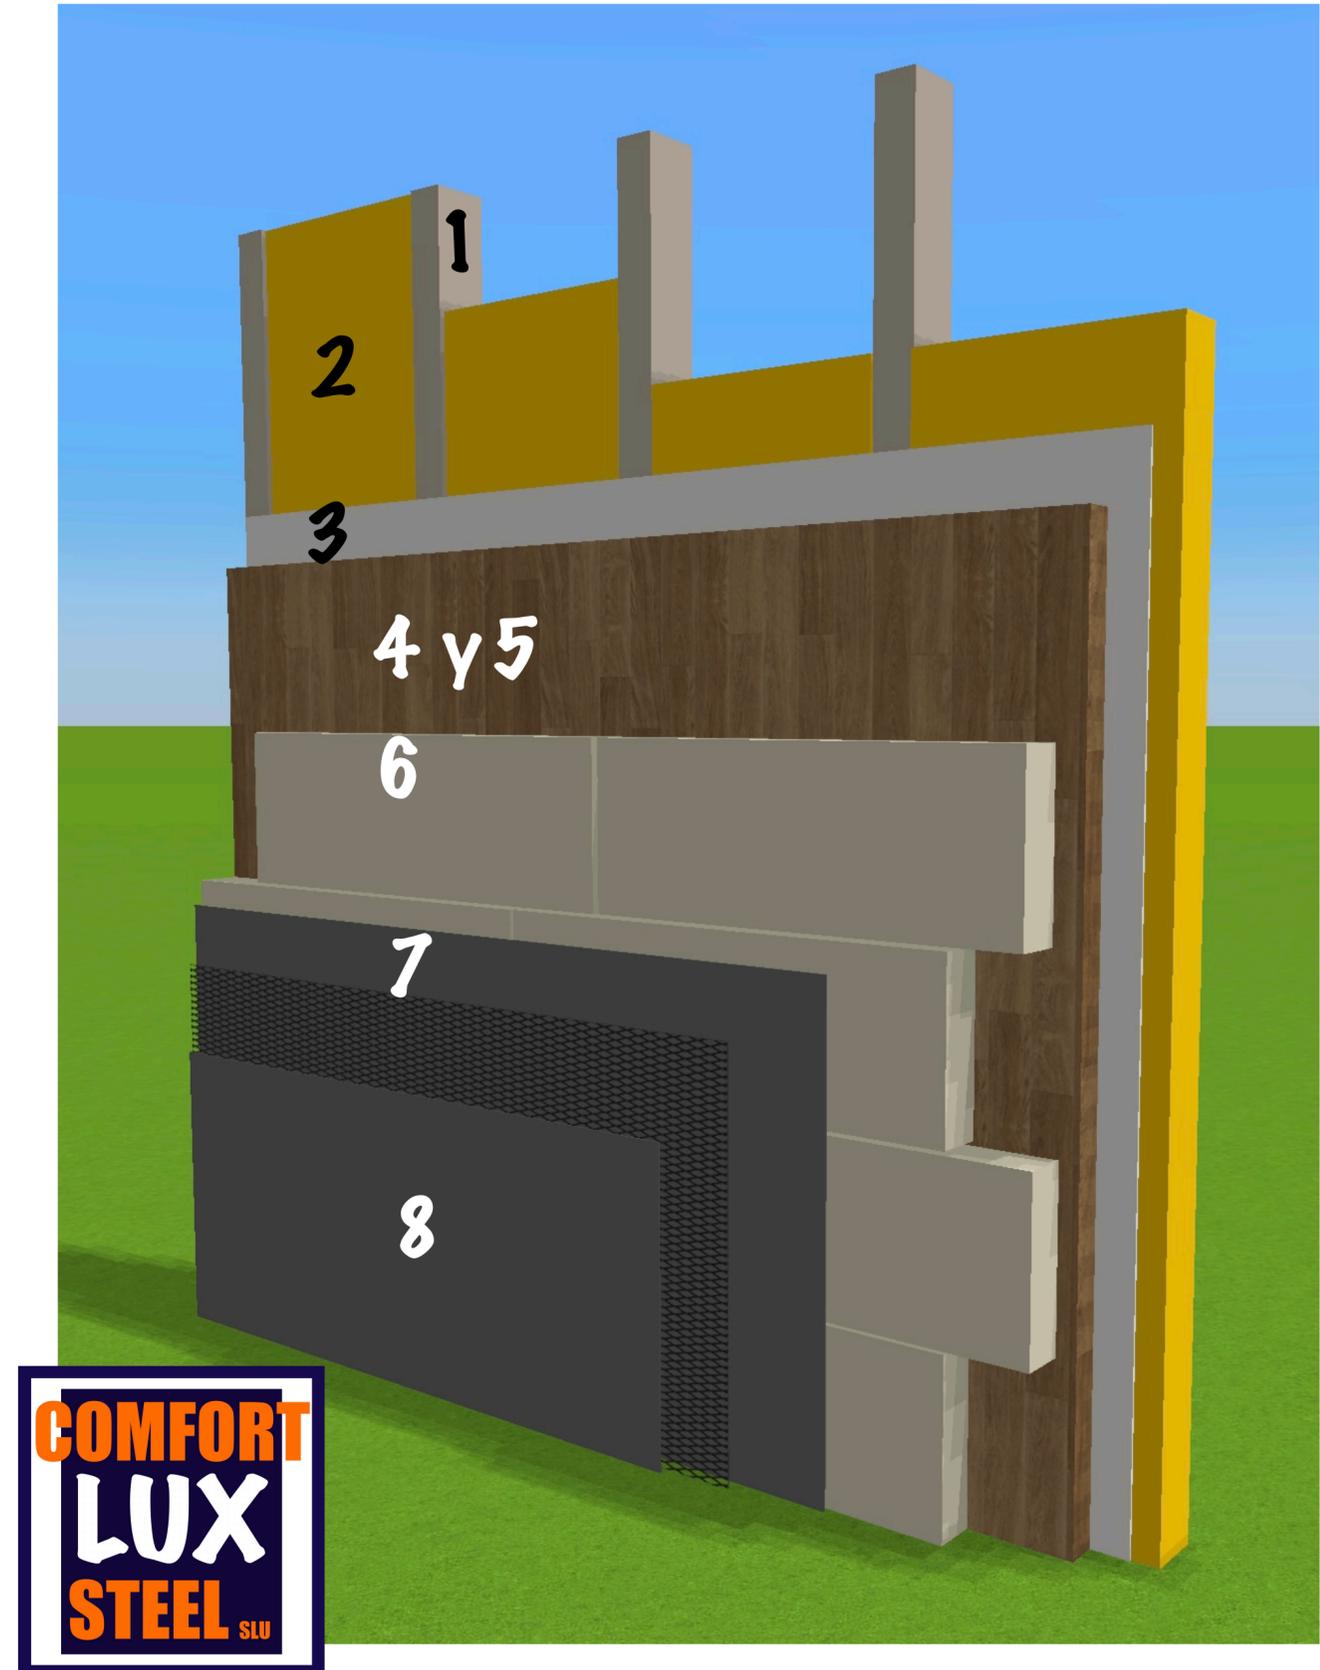

## Desde la estructura hasta el acabado interior.

- 1. Perfilaría para instalación de placas de yeso laminado**
- 2. Aislamiento térmico Lana de roca 4 cm.**
- 3. Placas de yeso laminado , blanco o verde dependiendo de la zona de colocación**
- 4. Pintura plástica anti moho. 2 manos.**

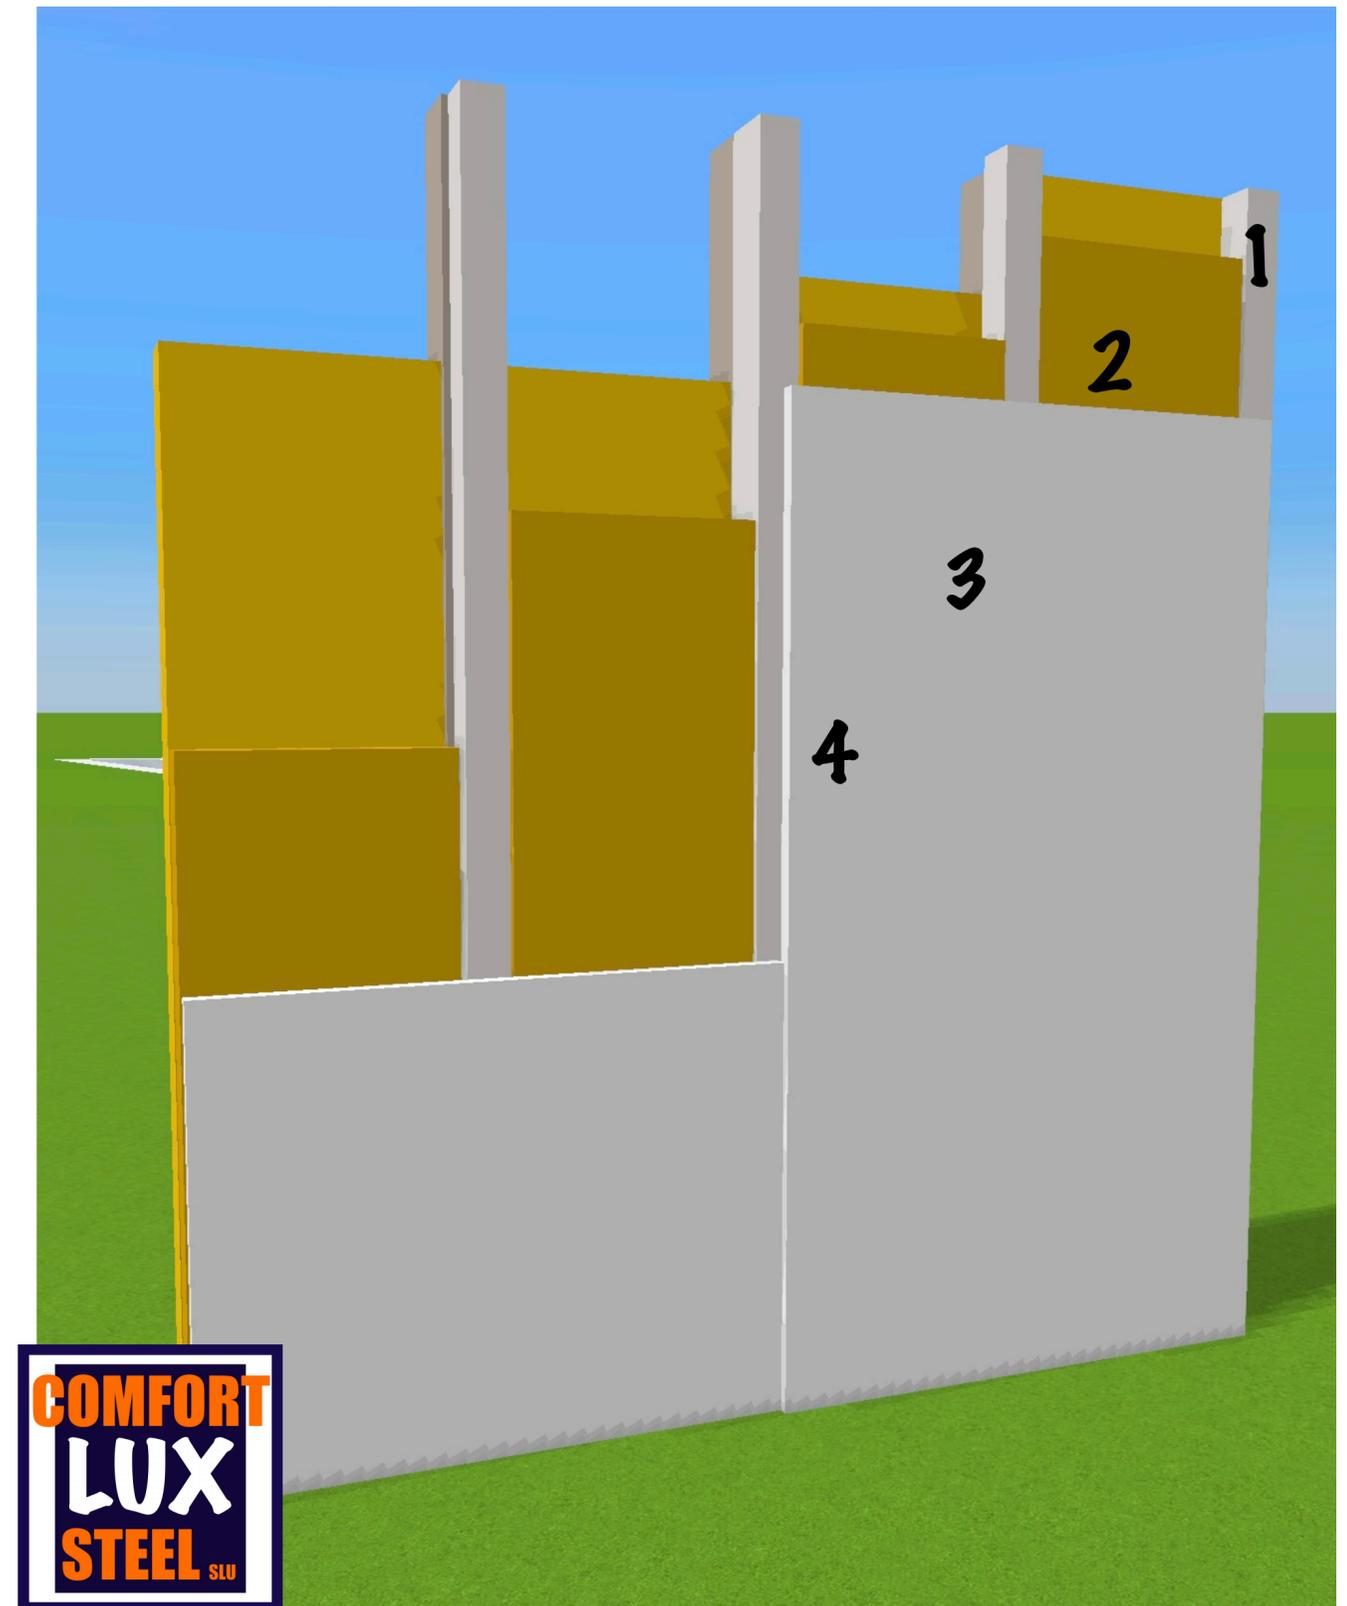

# Refuerzos de madera para colgar con firmeza muebles y electrodomésticos



# Refuerzos metálicos para conexión de instalaciones hidráulicas y eléctricas

